

PROJECT NO.

2018_06

PROJECT TITLE

가인중 내 금천유지컬스쿨
건축공사 설계용역

DESCRIPTION

ARCHITECT

건축사사무소 디랩

d|lab.

0954 서울시 중구 금천로128 SK V1, C421
T. 02-6411 2228 F. 02-6411 2227

ARCHITECT

해물 건축사무소

HAEYUL
Architecture

09386 서울시 중구 금천로127 문정대영빌딩 518
T. 02-6951 5114 F. 02-6951 5113

CONSULTANTS

STRUCTURAL
DESIGN

진연지니어링

CIVIL ENG.
DESIGN

(주)지티아엔지

LANDSCAPE
DESIGN

해물조경설계사무소

MECHANICAL
DESIGN

(주)비전아엔지

ELECTRICAL
DESIGN

(주)비전아엔지

INTERIOR
DESIGN

-

-ETC-

-

REVISIONS

△ 20 By

△ 20 By

△ 20 By

PROJECT MANAGER

-

PROJECT ARCHITECT

ARCHITECT

CHO JOO HYUN

APPROVED BY

ARCHITECT

KIM HYUN JIN

FILE NAME

DATE

2019. 04

DRAWING NO.

SCALE

EP - 01


A1: 1/100

A3: 1/200

DRAWING TITLE

지83층 진입설비 평면도

NO	DESCRIPTION	SPECIFICATION	QUANTITY
1	SET BATTEN-1	L = 8,000 / 1.5KW x 4P	1 SET
2	CONTOUR CURTAIN	8,600L X 10,300 / 1.5KW x 4P	1 SET
3	SUSPENSION LIGHT BATTEN-1	L = 8,000 / 1.5KW x 4P	1 SET
LED PAR LIGHT	RGBWPPY 6m1) 12W*18구 =216W		10 SET
4	SET BATTEN-2	L = 8,000 / 1.5KW x 4P	1 SET
5	DRAW CURTAIN	8,600L X 10,300 / 400W x 4P	1 SET
6	LED DRIVING LIGHT	300L X 370 / 25W x 2P	3 SET
LED DRIVING LIGHT	컬라 LED (RGB / 4m1) 25W X 8등		3 SET
LED PAR LIGHT	컬라 LED (RGBWPPY 6m1) 12W*18구 =216W		3 SET
7	SET BATTEN-3	L = 8,000 / 1.5KW x 4P	1 SET
8	SUSPENSION LIGHT BATTEN-2	L = 8,000 / 1.5KW x 4P	1 SET
LED PAR LIGHT	컬라 LED (RGBWPPY 6m1) 12W*18구 =216W		10 SET
9	SET BATTEN-4	L = 8,000 / 1.5KW x 4P	1 SET
10	SET BATTEN(ROLL SCREENS)	L = 8,000 / 1.5KW x 4P	1 SET
SCREEN	6,000L X 5,000L / 210W x 2P		1 SET
11	COVER CURTAIN	8,600L X 10,300 / 400W x 4P	1 SET
12	CEILING CURTAIN	L = 8,000 / 1.5KW x 4P	1 SET
LED PAR LIGHT	컬라 LED (RGBWPPY 6m1) 12W*18구 =216W		10 SET
13	CEILING LIGHT BATTEN-2	L = 8,000 / 1.5KW x 4P	1 SET
LED ELIPSOID LIGHT	전동 상하좌우 조정 / 풀컬라 LED 200W		8 SET
14	V/P LIFT	상하강거리 11m / 전동 상하좌우 조절	1 SET
15	CEILING LIGHT BATTEN-3	L = 8,000 / 1.5KW x 4P	1 SET
LED ELIPSOID LIGHT	전동 상하좌우 조정 / 풀컬라 LED 200W		8 SET
16	DOWN LIGHT	LED 150W / KS 고효율 / DMX 제어 / 밝기 제어/승하강	12 SET
17	NOT-A4 WALL POCKET	220V OUTLET X 2EA, XLR-1	4 PCS
18	CONTROL BOARD	기계 15인치 터치스크린 (MC18 -RD6)	1 SET
19	CONTROL CONSOLE	조명 DMX512 / 기계 15인치 터치스크린 (MC18 -RD6)	1 SET
20	CONTROL PANEL(SLMCP)	MAIN 4P 50AT & MACHINE:18CH, RD6CH / 2면 1SET	1 SET
21	GRID IRON	-	1 U/S
22	PIPING & WIRING	-	1 U/S

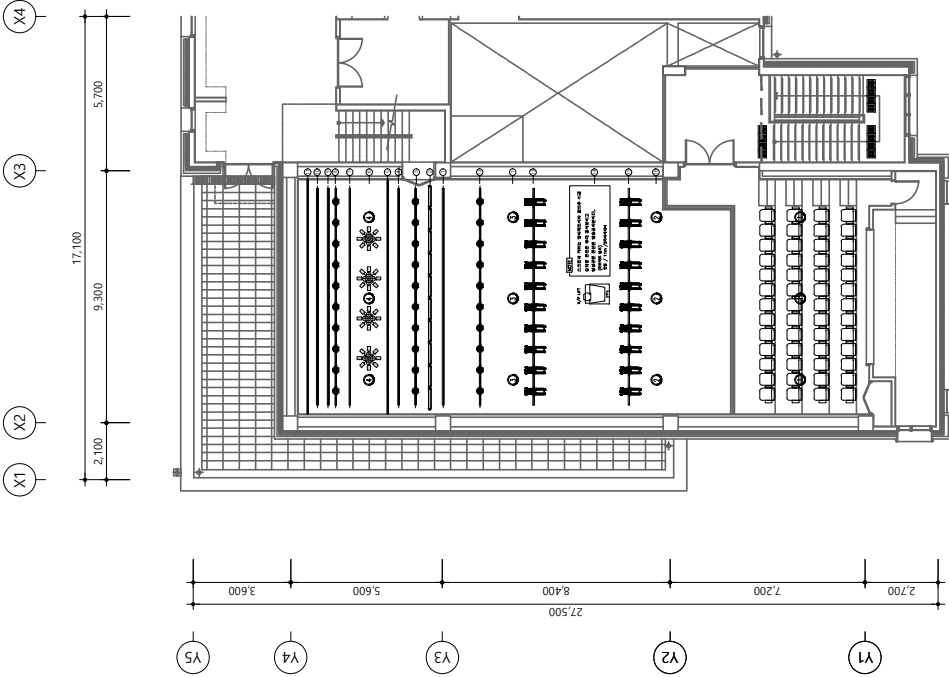

본 도면은 2019. 04. 10. 현재 기준으로 작성되었습니다. (본 도면의 내용은 실제 시공 시에 따라 달라질 수 있습니다.)
본 도면은 2019. 04. 10. 현재 기준으로 작성되었습니다. (본 도면의 내용은 실제 시공 시에 따라 달라질 수 있습니다.)
본 도면은 2019. 04. 10. 현재 기준으로 작성되었습니다. (본 도면의 내용은 실제 시공 시에 따라 달라질 수 있습니다.)
본 도면은 2019. 04. 10. 현재 기준으로 작성되었습니다. (본 도면의 내용은 실제 시공 시에 따라 달라질 수 있습니다.)

PROJECT NO.

PROJECT TITLE
가인중 내 금천유지철스쿨

DESCRIPTION

ARCHITECT

09854 서울시 송파구 법원로 128 SK V1, G-421
T. 02-6451 2268

ARCHITECT

HAEY.U.L
Architecture

09836 서울시 송파구 법원로 127 문정대영빌딩 518
T. 02-6951 5114

CONSULTANTS

- STRUCTURAL DESIGN
- CIVIL ENG. DESIGN
- LANDSCAPE DESIGN
- MECHANICAL DESIGN
- ELECTRICAL DESIGN
- INTERIOR DESIGN
- ETC

REVISIONS

- △ 20 .
- △ 20 .
- △ 20 .

PROJECT MANAGER

PROJECT ARCHITECT
Architect

APPROVED BY
Architect

FILE NAME

DRAWING NO.


EP - 01

DRAWING TITLE

지83층 진달샘비 평면도

STAGE LIGHT SPECIFICATION

No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	Q'TY	REMARKS
17	NO1~4 WALL POCKET	220V OUTLET X 2EA, XLR-1	4 PCS	
18	CONTROL BOARD	MOTOR8CH	1 SET	

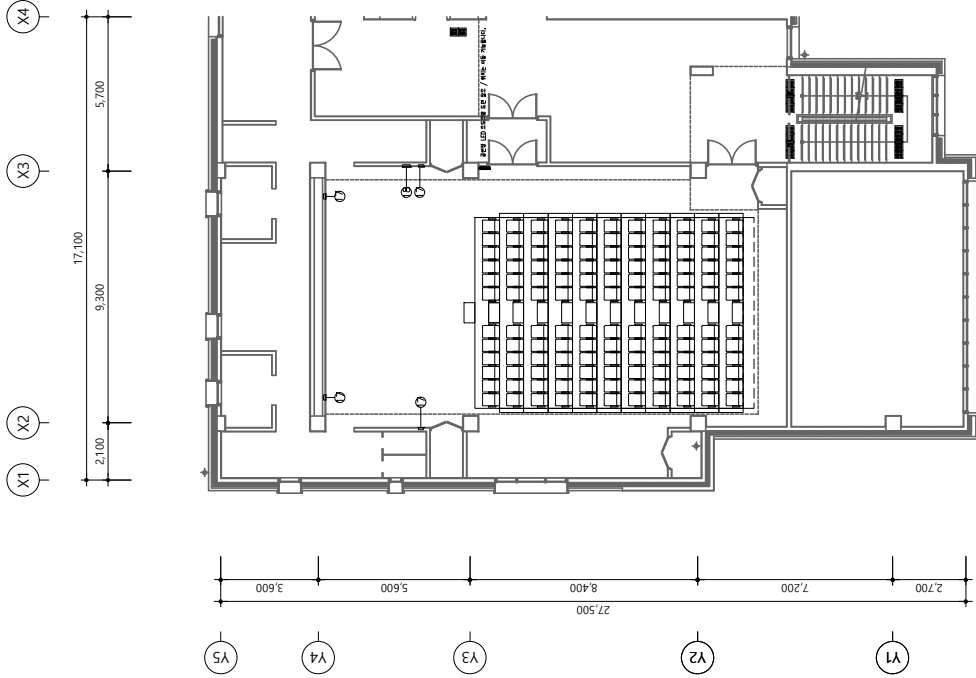

공연장 무대장치 하부 평면도

축척 : 1/200 (A3)

